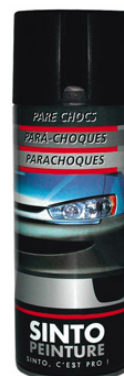


SINTOPEINTURE Spécial pare-choc Aérosol 400 mL

SINTO®

Produit	Référence
Sous-couche primer	922200
Noir	922100
Gris anthracite	922010
Gris moyen	922020

DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

- Peinture spéciale pour pare chocs spoilers en polypropylène et ABS.
- Peinture élastique et résistante pour rénover en peu de temps les parties plastiques d'un véhicule.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Teintes	Noir-Gris
Viscosité	12 '' à la coupe N° 4 à 20 °C
Type de liant	Méthacrylate de butyle et méthyle
Pression interne	4.2 à 4.8 Bar à 20 °C 7.6 à 8.4 Bar à 50°C
Temps de séchage à l'air à 20 °C	Hors poussière : 5 à 10 minutes Au toucher : 15 à 20 minutes A cœur : 16 à 20 heures
Température d'application	Optimal entre 10 et 25°C
Rendement moyen	0.9 à 1.1m ² pour un aérosol de 400 ml
Conservation	Dans un endroit frais et ventilé.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DU SUPPORT

- Le support doit être parfaitement poli, nettoyé et dégraissé avec un produit anti silicone de préférence.

APPLICATION

- Agiter vigoureusement l'aérosol pendant 2 minutes.
- Vaporiser par traits croisés et légers à une distance de 25-30 cm.
- Répéter l'opération si nécessaire après quelques minutes.

Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

SINTO SAS
Parc d'activités de Napollon
15 rue du Plantier
13676 Aubagne Cedex (France)
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60
www.sinto.fr-www.sintoshop.fr

SINTO®

Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont basés sur les résultats obtenus à partir d'une longue expérience et de nombreux tests de laboratoire. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de perte ou de dommage provenant de la mauvaise utilisation de notre produit.