

## Répare Métal standard



**Catégorie du produit:** [Fer](#)

**Produit:** <https://www.sinto.fr/produit/fer/repar-metal-standard/>

### Variations du produit

- Répare Métal standard - 970g ()
- Répare Métal standard - 330g ()
- Répare Métal standard - 115g ()

### Description courte

- Prêt à l'emploi - Rebouche, égalise et soude à froid - Tous types de métaux -

## Séchage rapide

Acheter sur Starwax & Co

### Description

Reconstitue, rebouche, colle, soude à froid

Le Répare Métal soude entre elles tous types de pièces métalliques, reconstitue les trous importants et rebouche tous types de trous et fissures (quelle que soit la taille). Il est aussi idéal pour le ragréage des surfaces.

Pratique et maniable

Le Répare Métal devient aussi dur que le fer, égalise les surfaces avant finition et rend la surface lisse après ponçage.

Séchage rapide en 20 min et sans retrait

Résiste à l'eau, inaltérable

Multi-usages

Se ponce, se perce et se peint

139100 : [Télécharger la liste des composants](#)

139101 : [Télécharger la liste des composants](#)


139105 : [Télécharger la liste des composants](#)


### Attributs

- Contenance: 115g, 330g, 970g
- Supports: Brèches, Déchirures, Enfoncements, Fissures, Parties cassées, Parties décollées, Parties manquantes
- Usages: Coller, Reboucher, Reconstituer
- Précautions: Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.
- Fiche Technique:  
<https://www.sinto.fr/fds/139100-sintofer-repare-metal-standard-vt.pdf>
- Tri: Ne pas jeter à la poubelle

## Galerie du produit



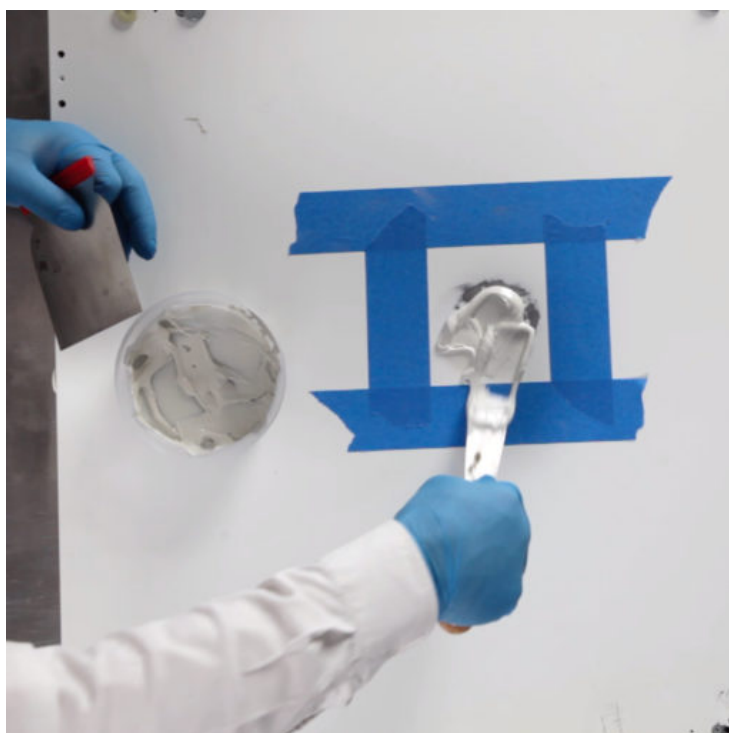

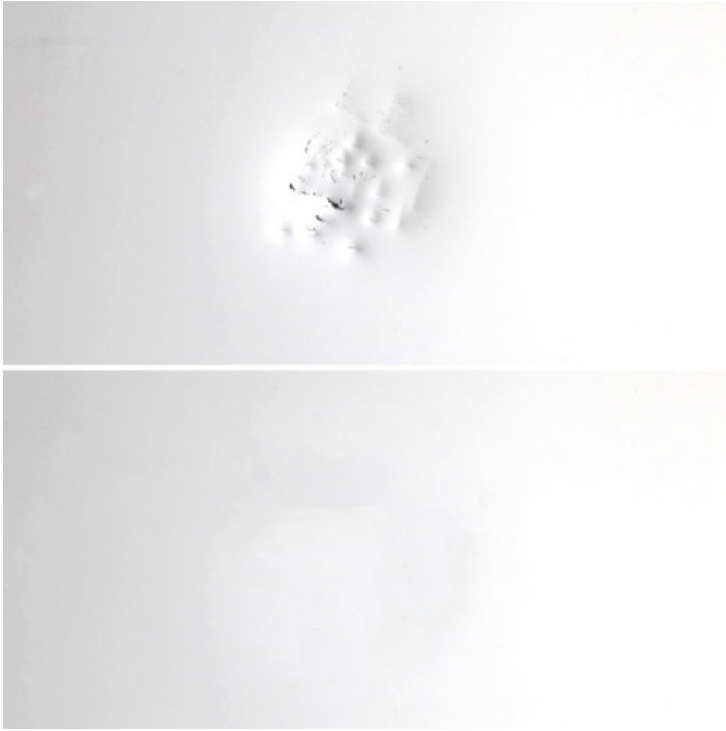

**SINTOFER**

**RÉPARE MÉTAL STANDARD**  
300g



**20 MIN**  
SÉCHAGE RAPIDE

**∞**  
INALTÉRABLE

FABRIQUÉ EN FRANCE

**SINTOFER**  
**RÉPARE MÉTAL**  
MASTIC STANDARD

RÉSURES, TROUS  
RÉPARATIONS  
COUBANTES

SÉCHAGE EN 20min.

POŃAGE FACILE

PORTAIL, MOBILIER,  
GOUTTIÈRE, TÔLE...

INTERIEUR / EXTÉRIEUR

UNION



**CARACTÉRISTIQUES**

- Mélange de composants de qualité élevée avec durabilité.
- Fabriqué avec une résine à base de charges inerte pour obtenir une surface résistante.
- Résiste, résiste et résiste à froid, médian et chaud et aux UV, acides, alcalis, huiles, graisses, produits de nettoyage, etc.

**SANS STYRENE**

**MODE D'EMPLOI**

**NETTOYER LE SUPPORT** / **MÉLANGER** / **RECOMMANDÉ LIQUIDE** / **PONÇER AU GRAIN FIN**

**PONÇAGE FACILE**

**SERVICE CONSOMMATEURS - SINTO**  
13075 Aubagne Cedex  
www.sinto.fr

**0 806 601 101**  
Service gratuit  
\* prix appel

**PRESSION DANS UN INTERIEUR**

**ATTENTION** / **ATTENTION** / **ATTENTION**

**PENSEZ AU TRI !**

**330 g/8 g**

**3 169981 391006**